

MT606S/C

Ordenador Panel Touch StrongARM Con display STN QVGA de 5.7"



Características

- STN QVGA de 5.7"
- Procesador Intel® StrongARM 1110
- Sistema de refrigeración sin ventilador
- Memoria flash y Windows CE
- Panel frontal NEMA4/IP65
- Un slot CompactFlash™ slot

Introducción

El MT606S está diseñado para el mercado de Interfaces de operador pequeños. Tiene un display LCD STN de 5.7", el cual es una buena elección para un presupuesto limitado. Dispone de un procesador RISC Intel StrongARM 1110 de bajo consumo sin sacrificar las prestaciones. El MT606S tiene un puerto Ethernet 10 Base-T.

Weintek ofrece soluciones de interfaces de operador de modo que al MT606S se le incorpora el sistema operativo Windows CE.

Especificaciones

- **Cubierta:** plástico
- **Display:** STN Color QVGA de 5.7"
- **CPU:** Intel® StrongARM 1110
- **DRAM:** 32/64 MB (MT606S/C)
- **Almacén:** Memoria Flash 16/32 MB (MT606S/C), 1 CompactFlash™
- **E/S:** 2 puertos serie (puerto1: RS-232/485, puerto2: RS232), 1 Puerto Ethernet (10Base-T), 1 USB para ActiveSync
- **Salida de sonido:** 16 bit
- **RTC:** Dallas DS1685
- **Potencia de Entrada:** 24 VDC, 0.5A
- **Medidas:** 204 x 150 x 48mm
- **Peso:** 1 kg

Display LCD


Tipo Display	LCD color STN
Tamaño Display (diagonal)	5.7"
Máx. colores	4096
Resolución	320 x 240
Pixels	0.36 x 0.36
Ángulo de visión	100
Brillo (cd/m²)	150
Temperatura de almacén (°C)	-20~60
Temperatura de Operación (°C)	0~45
Fluorescente	1 CCFL
Contraste	30:1

Pantalla Touch


- **Tipo:** analógico resistivo de 4 hilos
- **Resolución:** continua
- **Luz de transmisión:** 80%
- **Duración:** activación mínima 1 millón

Especificaciones ambientales

- **Temperatura de Operación:** 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
- **Humedad Relativa:** 10% ~ 90% @ 40°C, sin condensación
- **Vibraciones (operación):** 10 a 25Hz (X,Y,Z direcciones 2G 30minutos)
- **EMI:** FCC Clase A
- **CE :** Estandars EN50081-2 y EN50082-2
- **Panel frontal:** NEMA4 / IP65

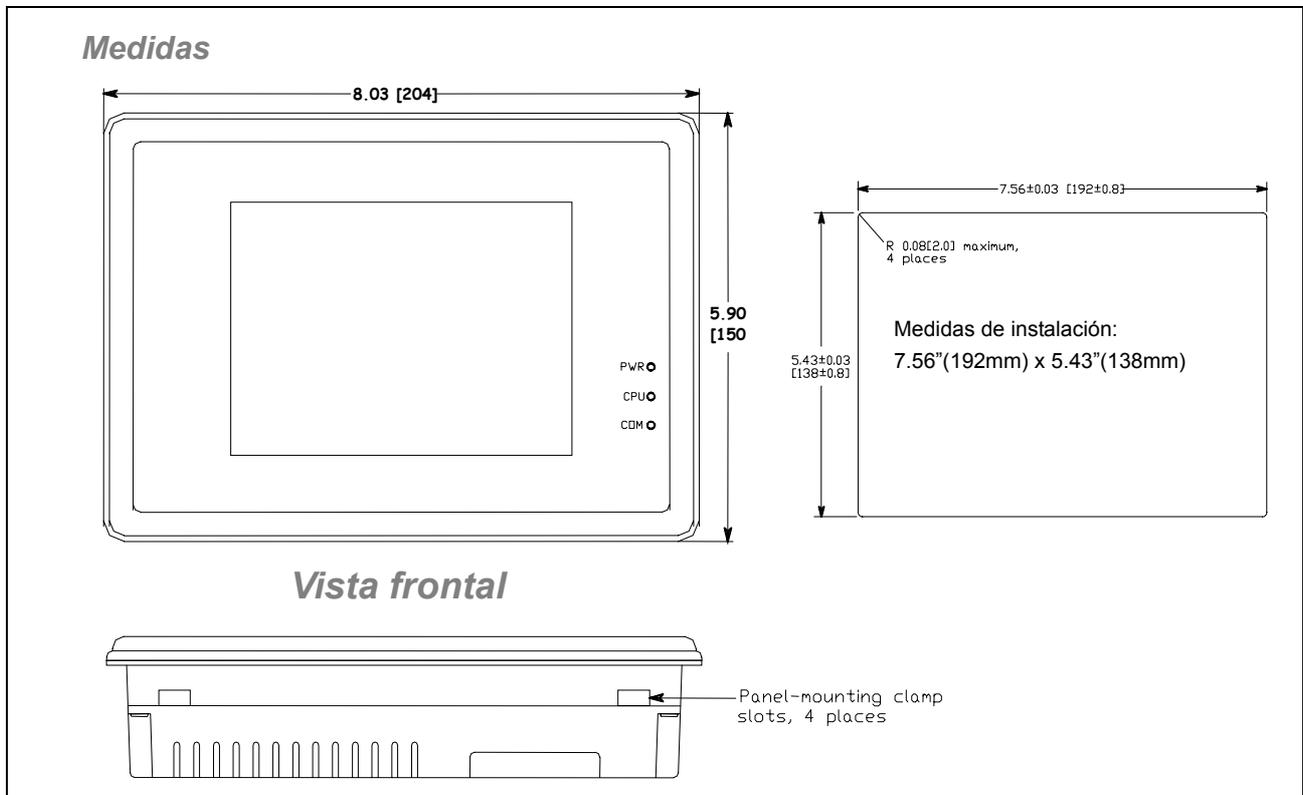

Vista posterior

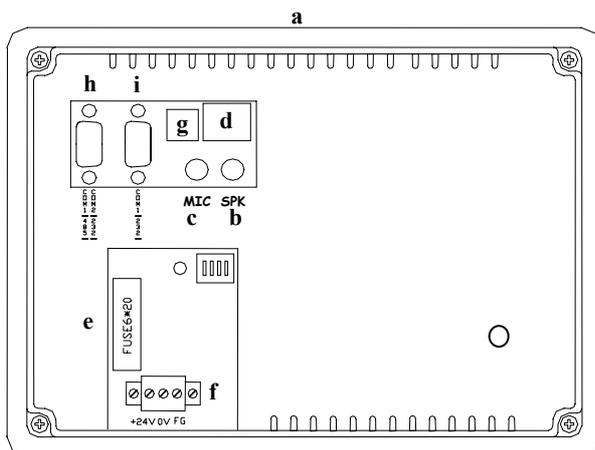

INGENIEROS ASOCIADOS DE CONTROL, S.L.

Avda. Manoteras, 22 - planta 3ª, nave 108
28050 MADRID

Tlf. 34 91.383.13.90 - Fax. 34 91.383.12.33
www.iac-sl.es // comercial@iac-sl.es

- a. CompactFlash™ slot
- b. Puertos de Sonido
- c. Puertos MIC
- d. Puerto Ethernet (RJ-45)
- e. Fusible
- f. Conector
- g. USB cliente
- h. Com1[RS485]/Com2[RS232]
- i. Com1[RS232]